

PREFEITURA DE TERRA NOVA DO NORTE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SANTA CATARINA, ANITA GARIBALDI E TEOTONIO VILELA A=1515,38M²
 ENDEREÇO: TERRA NOVA DO NORTE
 MUNICÍPIO: TERRA NOVA DO NORTE
 ASSUNTO: MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO A=1515,38M²

DADOS DO CONTRATO
 CONTRATO Nº 0003031/53/2009
 BDI 24,23%

PLANILHA CONFORME SIMAFI 01/2017 e SICRO 11/2016 COM DESONERAÇÃO

ITEM	CODIGO SINAFI/SICRO	SERVIÇO	UNID.	QTE.	PREÇO UN. (R\$)	CONTRATADO	
						PREÇO TOTAL (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2.0		PAVIMENTAÇÃO DE VAS					
2.15	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 12,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA, AF 06/2016	m	1.363,78	36,72	45,62	62.212,30
		SUBTOTAL					62.212,30
3.0		SINALIZAÇÃO VÁRIA					
3.1	72947	Sinalização Horizontal com Tinta Retrorefletiva a Base de Resina Acrílica Com microesferas de Vidro	m²	84,00	16,88	20,97	1.761,49
3.2	4S 06 200 01	Fornecimento e implantação de Placa de sinalização semi-refletiva	m²	5,39	243,73	302,79	1.632,02
3.3	4S 06 203 01	Confeção Superior e Travessa para placa de sinalização inclusive execução	und	16,00	67,55	83,92	1.342,68
		SUBTOTAL					4.736,19
4.0		IDENTIFICAÇÃO DE VAS					
4.1	4S 06 200 01	Fornecimento e implantação de Placa de identificação semi-refletiva	m²	1,92	243,72	302,79	691,35
4.2	4S 06 203 01	Confeção Superior e Travessa para placa de identificação inclusive execução	und	6,00	67,52	83,92	603,51
		SUBTOTAL					1.004,86
5.0		CONTROLE TECNOLÓGICO					
5.1	74022/030	Ensaio De Resistência A Compressão Simples - Concreto Macro-fio 2/ Sarjeta	und	14,00	95,34	118,44	1.658,18
		SUBTOTAL					1.658,18
		TOTAL					69.691,53

Terra Nova do Norte 16 de Fevereiro de 2017


 Hannye K. Rizzieli
 Eng. Civil CREA PR 148149/D


 Valter Kuhn
 Prefeito Municipal

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

Agente Executor: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE-MT

Programa: Modalidade:

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO (QCI)

Item	Discriminação	Investimento total (R\$)			Total Atualizado
		Recursos União	Contrapartida	Dútras fontes	
2	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	35.713,72	26.498,58	-	62.212,30
4	SINALIZAÇÃO VIARIA	3.308,67	1.427,52	-	4.736,19
5	IDENTIFICAÇÃO DE VIAS	755,78	329,08	-	1.084,86
6	CONTROLE TECNOLÓGICO	752,39	905,79	-	1.658,18
Total		40.530,56	29.160,97		69.691,53

Terra Nova do norte- MT, 16 de Fevereiro de 2017


Hannye K. Rizzieri
Engenheira Civil - CREA PR -148149/D

CÁLCULO DE BDI DETALHADO

Conforme Acórdão n.º 2622 de 25 de setembro de 2013 do T.C.U.

Descrição Despesas	%
Administração Central (AC)	5,27%
Seguro (S)	0,00%
Riscos (R)	1,27%
Garantia (G)	0,00%
Despesas Financeiras (DF)	1,09%
Lucro (L)	5,37%
Impostos - Tributos (I)	8,65%
COFINS	3,00%
PIS	0,65%
ISS	5,00%
CPRB	4,50%
Total	24,23%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

onde:

AC = taxa de Administração Central;

S = taxa de seguros;

R = taxa de riscos;

G = taxa de garantias;

DF = taxa das despesas financeiras;

L = taxa de lucro;

I = taxa de tributos/impostos (PIS, COFINS, ISSQN);

CPRB = contribuição previdenciária sobre a receita bruta

Carine Regina



HANNYE K. RIZZIERI

ENGENHEIRA CIVIL CREA PR-148149/D



VALTER KUHN

PREFEITO MUNICIPAL

PARCELA DO BDI	1 Quartil	Médio	3 Quartil
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%
PIS, COFINS e ISSQN	Conforme legislação específica		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE-MT

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SANTA CATARINA, ANITA GARIBALDI E TEOTONIO VILELA A=1515,38M²


MUNICÍPIO: TERRA NOVA DO NORTE
ASSUNTO: MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO

ITEM	ETAPA	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
		30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	TOTAL	%
1.0	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	31.106,15	50%	15.553,08	25%	15.553,08	25%	62.212,30	89%
2.0	SINALIZAÇÃO VIARIA			2.368,10	50%	2.368,10	50%	4.736,19	7%
	IDENTIFICAÇÃO DE VIAS			216,97	20%	867,89	80%	1.084,86	2%
3.0	CONTROLE TECNOLÓGICO	1.658,18	100%	-		-		1.658,18	2%
	VALOR TOTAL	32.764,33	47,01	18.138,14	26,03	18.789,06	26,96	69.691,53	100%
	VALOR ACUMULADO	32.764,33	47,01	50.902,48	73,04	69.691,53	100,00	69.691,53	100%


Terra Nova do Norte, 16 de Fevereiro de 2017.



HANNYE K. RIZZIERI
ENGENHEIRA CIVIL CREA PR-148149/D

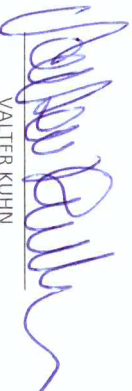

VALTER KUHN
PREFEITO MUNICIPAL

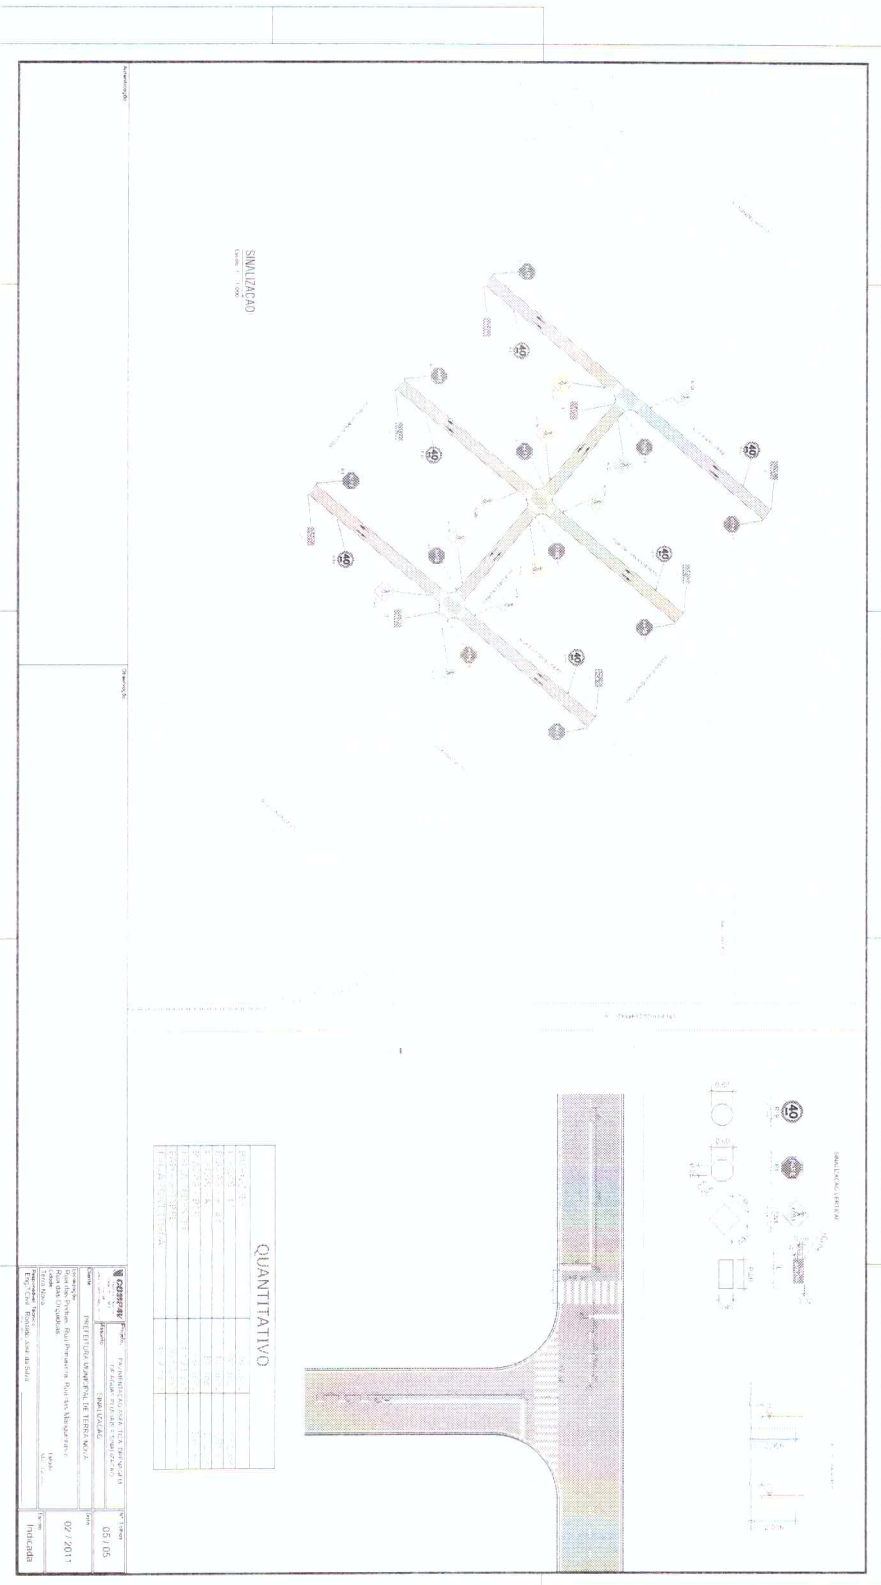

Samir Aguiar

